



ANSCHLUSS REGENWASSER- EINLAUF MIT ABSCHOTTUNG

Das Formteil ermöglicht die einfache und rationelle Ausführung der geforderten Abschottung bei Regenwassereinläufen. Mit den einzelnen Dämmteilen kann die Höhe (z.B. Absenken um 20 mm) individuell gewählt werden.

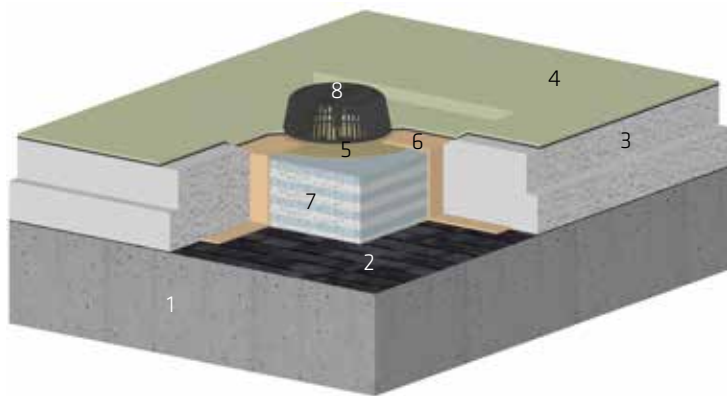

- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse bituminös
- 3 Wärmedämmung z.B. S-Therm Roof/Plus
- 4 Abdichtung Sarnafil TG
- 5 Regenwassereinlauf
- 6 Abschottungsformteil
- 7 Wärmedämmset in der Höhe variabel
- 8 Kieskorb EN 1253

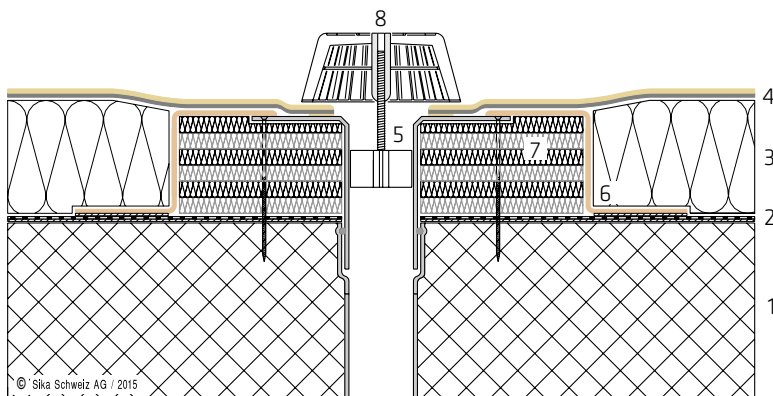

© Sika Schweiz AG / 2015